

1 FD-003 — positive feeder


물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact received component 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

전체 배치: GGM-FULL-ASM / 구동계: GGM R2. 기본 조립 투상도는 통합 전 참조이며 최신 전체 배치가 아니다. Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED


FD-003 positive feeder

v0.8 · mm · 제3각법 · source: GGM integrated FreeCAD assembly · bodies 16


TOP X-Y

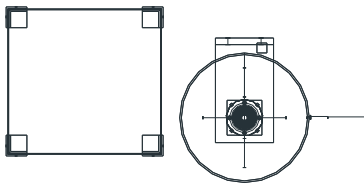

FRONT X-Z

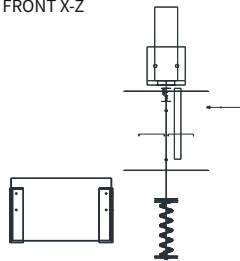

SIDE Y-Z



Overall X 432.40 · Y 211.40 · Z 463.00 mm · 치수/공차는 개별 제작도면과 interface catalog 우선
Revision final-design-fabrication-closure-v0.8 · physical validation NOT_RUN

1.1 제작·검사 기준

- 단위: mm · 제3각법 · 축척: NTS(기입 치수 우선)
- 재료/구성: 304 auger/housing/common agitator shaft
- 핵심 치수/공차: auger OD24.60; housing ID25.00 +0.05/0; radial clearance 0.20–0.25 mm; shaft/bore diametral clearance 0.200–0.322; SYS-15 Ø3x12 spring pin; pitch 18
- 일반공차: ISO 2768-m. 개별 부품은 exports/final/manufacturing 도면과 interface_catalog.csv를 함께 검사한다.
- Source: b287f07f7a55ba61e39c0a5cbe8e45515c9e53ec · 물리 검증: NOT_RUN